



# 超高真空用 回転導入機

## NF - R - 34SB/HB

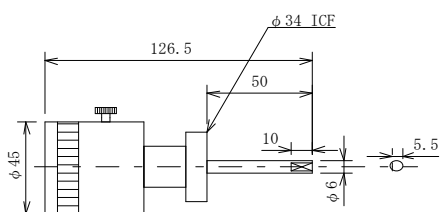

NF-R-34SB

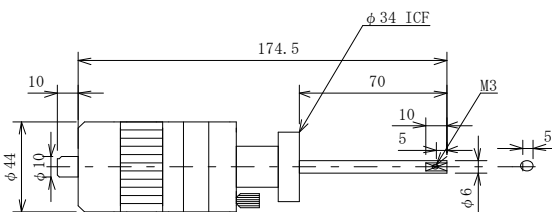

NF-R-34HB

型式		NF-R-34SB	NF-R-34HB
駆動方法		ベローズ式	ベローズ式
システムフランジ		CF 34	CF 34
駆動軸径		φ6	φ6
駆動タイプ		手動	手動・モーター駆動
伝道トルク	手動	5kgf・cm	15kgf・cm
	モーター		10kgf・cm
回転数			200rpm
リーク量		$1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下	$1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以下
許容加熱温度		200°C	200°C
重量		0.33kg	0.41kg

※装置加熱は動作不可

株式会社 エフ・イー・シー

〒350-1335 埼玉県狭山市柏原 229-3

Tel 04-2954-6371 Fax 04-2954-6372

URL:<https://www.magtran.com>